

Henkovac Fahrbare Modelle

Erste Wahl für Fachleute in der
Lebensmittel- und Verpackungsindustrie



M1 - M2 - M3

Fahrbare Modelle



M1



M2



M3

Spezifikationen

KAMMERN AUS EDELSTAHL | TRANSPARENTER DECKEL

Deckel	Gewölbt	Gewölbt
Schweißung	Doppelnah	Doppelnah
Maschinenabmessungen mm	630 x 665 x 1020	710 x 780 x 1040
Standardspannung	220 - 240 - 1 - 50 Hz	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz
Digitale Zeitsteuerung	1 Programm	10 Programme
Pumpenkapazität	21 m ³	40 m ³
Durchschnittsgewicht	110 kg	137 kg

KAMMERN AUS EDELSTAHL | TRANSPARENTER DECKEL

Deckel	Flach
Schweißung	Doppelnah
Maschinenabmessungen mm	990 x 560 x 950
Standardspannung	220 - 240 - 1 - 50 Hz
Digitale Zeitsteuerung	10 Programme
Pumpenkapazität	21 m ³
Durchschnittsgewicht	125 kg






Alternativen

Einlegeplatten / Soße Einlegeplatte	Ja	Ja
Digitale Zeitsteuerung	10 Programme	10 Programme
Sensorsteuerung	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Progressive Belüftung	Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Schweißung	Trennnaht	Trennnaht
Begasung	Begasung	Begasung
Pumpe Upgrade	40 m ³	63 m ³
Spannung für Pumpe Upgrade	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

Einlegeplatten / Soße Einlegeplatte	Ja
Digitale Zeitsteuerung	10 Programme
Sensorsteuerung	Sensor / H ₂ O
Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Schweißung	Trennnaht
Begasung	Begasung
Pumpe Upgrade	40 oder 63 m ³
Spannung für Pumpe Upgrade	230 - 1 - 50 Hz / 400 - 3 - 50 Hz



Schweißbalken-Konfiguration

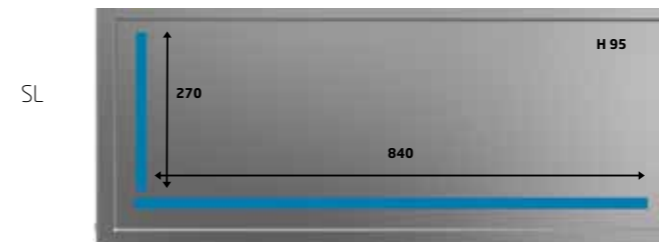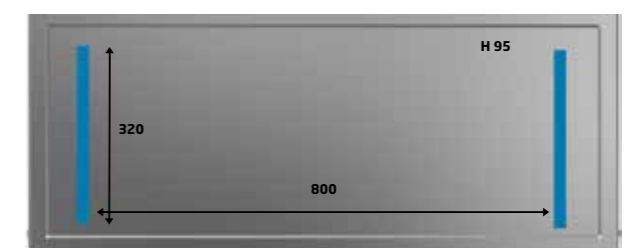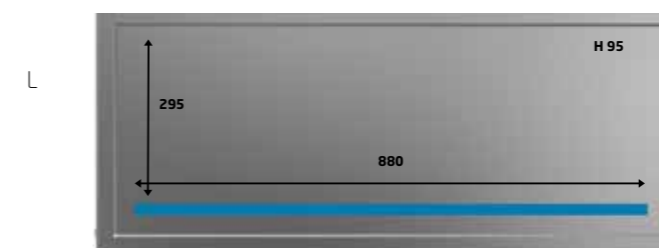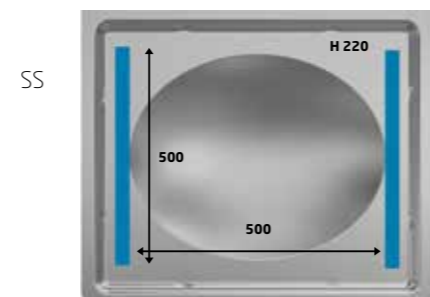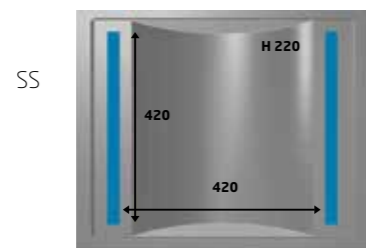

Besuchen Sie unsere Website:



Henkovic

Het Sterrenbeeld 36
5215 ML 's-Hertogenbosch
Die Niederlande

Telefon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: sales@henkovic.com

www.henkovic.com

Copyright Henkovic 2019

