

# Henkovic Doppelkammermaschinen

Erste Wahl für Fachleute in der  
Lebensmittel- und Verpackungsindustrie



D1 - D3 - D4 - D6

# Doppelkammer- maschinen



D1



D3



D4



D6

## Spezifikationen

EDELSTAHL DECKEL | FLACHE ARBEITSFLÄCHE

Schweißung	Doppelnaht	Doppelnaht
Maschinenabmessungen mm	1440 x 900 x 1205	1865 x 1100 x 1170
Standardspannung	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Digitale Zeitsteuerung	10 Programme	10 Programme
Pumpenkapazität	63 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>
Durchschnittsgewicht	425 kg	600 kg

## Alternativen

Einlegeplatten / Soße Einlegeplatte	Ja	Ja
Sensorsteuerung	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Progressive Belüftung	Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Schweißung	Trennnaht / 1-2/ Bi-activ	Trennnaht / 1-2/ Bi-activ
Begasung	Begasung	Begasung
Pumpe Upgrade	100 oder 160 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>
Spannung für Pumpe Upgrade	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

EDELSTAHL DECKEL | FLACHE ARBEITSFLÄCHE









Doppelnaht	Doppelnaht
2050 x 1265 x 1185	1345 x 720 x 1040
400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
10 Programme	10 Programme
160 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>
720 kg	280 kg

ALUMINIUM DECKEL | KAMMER

Ja	Ja
Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Trennnaht / 1-2/ Bi-activ	Trennnaht / 1-2/ Bi-activ
Begasung	Begasung
300 m <sup>3</sup>	63 oder 100 m <sup>3</sup>
400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz



## Schweißbalken- Konfiguration

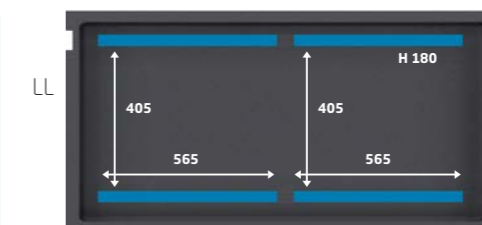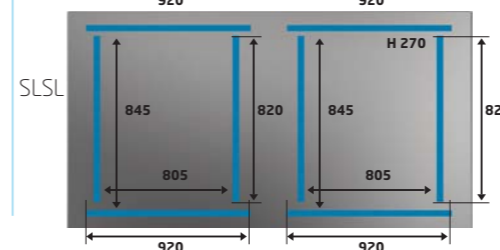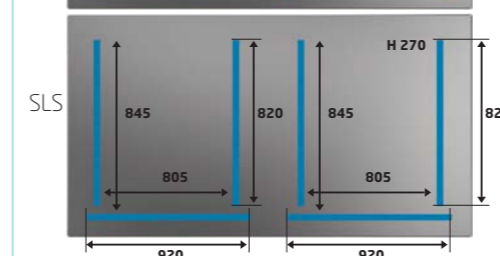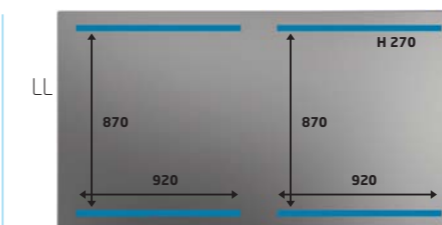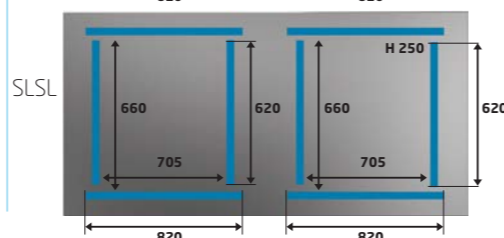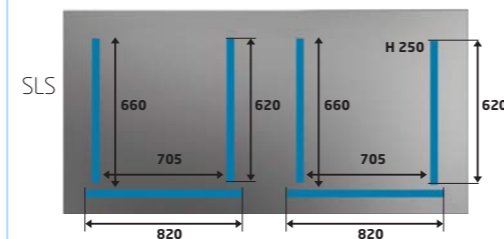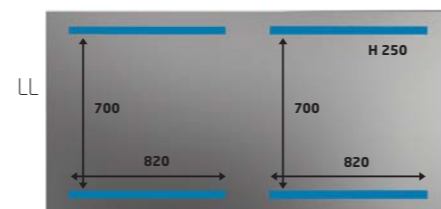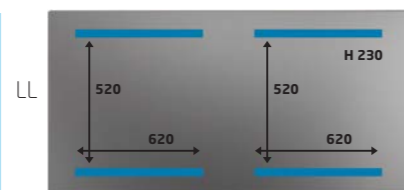

*Besuchen Sie unsere Website:*



**Henkovic**

Het Sterrenbeeld 36  
5215 ML 's-Hertogenbosch  
Die Niederlande

Telefon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: [sales@henkovic.com](mailto:sales@henkovic.com)

[www.henkovic.com](http://www.henkovic.com)

Copyright Henkovic 2019

